



GEBRUIKSAANWIJZING DIAMANT TEGELBOORSYSTEEM



WWW.INTERDYNAMICS.EU



Technische gegevens TEGELBOORSYSTEEM

ATTENTIE: Dit tegelboorsysteem mag alleen worden gebruikt door personen die daarvoor zijn aangewezen en deze handleiding hebben gelezen.

Als de instructies niet goed worden opgevolgd kan dit lichamelijk letsel en/of beschadiging van goederen en materialen tot gevolg hebben.

Bewaar deze handleiding bij het tegelboorsysteem, zodat U de hierin vermelde instructies en veiligheidsvoorschriften altijd kunt raadplegen.

GEBRUIK DE TEGELBOORSET WAARVOOR HIJ IS ONTWIKKELT.

- Het tegelboorsysteem is alleen geschikt voor NATBOREN.
- De boren zijn geschikt voor het boren van keramiek, marmer, gres, graniet, natuursteen etc.
- Bij onjuist gebruik of bij zelf aangebrachte veranderingen aan het tegelboorsysteem neemt InterDynamics geen enkele aansprakelijkheid op zich.
- Let U vooral op de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzingen en volg de voorschriften ter voorkoming van ongevallen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Bescherm uw ogen met een veiligheidsbril en uw oren met oorbeschermers of oordoppen en draag werkhandschoenen.
- Draag geschikte werkkleding.
- Gebruik de tegelboorset niet in de regen.
- Gebruik de tegelboorset niet als U moe bent of door gebruik van alcohol of medicijnen niet volledig geconcentreerd bent.
- Draag geen ruime kleding of sierraden. U kunt door bewegende delen gegrepen worden.
- Bij het niet gebruiken van de machine of bij het verwisselen van accessoires altijd de stekker uit het stopcontact halen.
- Gebruik indien nodig alleen goedgekeurde verlengsnoeren.
- Beschadigde of defecte accessoires mogen niet worden gebruikt.
- Beschadigde of versleten diamantboren absoluut niet meer gebruiken.
- De diamantboren moeten altijd met water worden gekoeld.
- Tijdens het boren mogen de handen niet in de buurt van het diamantboor komen.
- Gebruik van andere onderdelen of accessoires dan van InterDynamics kan een risico voor de gebruiker betekenen.
- Houdt de tegelboorset buiten bereik van kinderen.
- Zorg voor een goed verlichte en schone werkplek.
- Forceer de diamantboren niet, laat de boor het werk doen.
- Onderhoud de tegelboorset goed dus na gebruik de tegelboorset goed schoonmaken.

HET BOREN

Ter voorkoming van oververhitting en voor een goede stofafvoer wordt de diamantboor met water natgehouden. Let vooral op bij de kleinere diameters 4 t/m 12mm dat er voldoende water in het te boren gat aanwezig is. Haal de boor tijdens het boren regelmatig uit het gat om de boor te koelen, het boorgruis te ruimen en nieuw water in het boorgat te brengen. Als de diamantboor droog boort is hij zeer snel versleten!

DIAMANTBOREN

De onderdelen en boren uit deze set en het grote tegelboorsysteem (8 t/m 73mm) zijn ook los leverbaar via uw InterDynamics dealer. Hieronder vindt U de artikelnummers:


Artikelnummer	Omschrijving
930020	Set diamantboren 4, 6 ,8 ,10 ,12 mm,pomp, geleider.
930017	Diamantboor 4mm
930013	Diamantboor 6mm
930002	Diamantboor 8mm
930014	Diamantboor 10mm
930016	Diamantboor 12mm
930018	Diamantboor 18mm
930003	Diamantboor 22mm
930004	Diamantboor 25mm
930005	Diamantboor 32mm
930012	Diamantboor 35mm
930006	Diamantboor 38mm
930007	Diamantboor 50mm
930008	Diamantboor 60mm
930009	Diamantboor 73mm
930015	Boorgeleider/mal met zuignap 4,6,8,10,12mm
930011	Boorgeleider met zuignap (6 t/m 83mm)
930001	Waterpomp met slang
930000	Vijl

LET OP! Bij het boren moet U de boor zeer regelmatig terughalen (de boor uit het te boren boorgat terugtrekken) voor een goede stofafvoer en koeling van de boor. De boor mag absoluut niet droog boren!!!

HET DIAMANT TEGELBOORSYSTEEM IN GEBRUIK NEMEN

Nadat alle veiligheidseisen en nadere toelichtingen in acht zijn genomen kan het tegelboorsysteem in gebruik worden genomen:

- Bepaal de positie waar U een gat wilt boren en teken deze duidelijk af.
- Na het bepalen van de te boren diameter bevestigt U de zuignap doormiddel van de klem van beneden naar boven te drukken. Let op dat de gaten van de mal aan de onderzijde zitten (naar beneden staan).
- Sluit de waterslang aan op de mal+zuignap. Voor 4, 6 en 8mm op de linkerzijde van de mal en 10 en 12mm op de rechterzijde. Bevestig het andere gedeelte van de waterslang op de waterpomp.

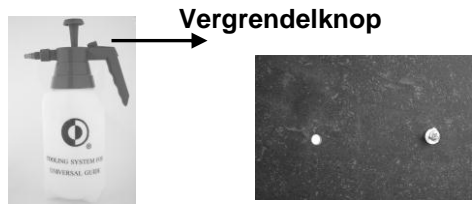

- De boren bevestigt U in de boorkop van een boormachine. Het beste resultaat krijgt U bij gebruik van een normale gesnoerde boormachine maar ook met een accu boormachine zijn standaard wand- en vloer tegels prima te boren. Het ideale toerental ligt rond de 2500 toeren per minuut. Bij gesnoerd werken bent U verplicht een PRCD veiligheidsschakelaar te laten plaatsen tussen het snoer van uw machine.
- U vult de watertank (niet te vol anders is de druk te snel weg!) en brengt deze op druk. Het water heeft U in hoofdzaak nodig om het stof uit uw boorgat te verwijderen en daarnaast uiteraard voor de koeling van uw boor.
- U bent nu klaar om te gaan boren. Zet de watertank in de continue stand (hierdoor krijgt u een constante stroom van water) door het knopje bij de handgreep te vergrendelen.
- **Bij het boren moet U de boor zeer regelmatig terughalen (de boor uit het te boren boorgat terugtrekken) voor een goede stofafvoer en koeling van de boor. De boor mag absoluut niet droog boren!!!**
- Na het boren de eventuele rommel in de boor verwijderen met de bijgeleverde inbus.

U boort zeer eenvoudig een perfect gat.

Zie ook www.interdynamics.eu of bel InterDynamics in Oosterhout 0162-472525.